



# Epson Stylus Pro 7890

24-дюймовый принтер Epson Stylus Pro 7890 – это экономичное решение для печати коммерческой и художественной фотографии в области цветопроб, обеспечивающее безупречную цветопередачу и непревзойденную производительность.

Широкий цветовой охват при плавных градиациях цветов способствует получению фотографий и пробных оттисков лучшего качества, чем лабораторные образцы. 8-ми цветные чернила Epson UltraChrome K3™ обеспечивают великолепную цветопередачу и точное воспроизведение оттенков серого благодаря трем оттенкам черных чернил. Для создания настоящих черно-белых изображений используются стандартные черные чернила либо черные матовые (в зависимости от используемого носителя), а также серые или светло-серые. Помимо улучшения баланса серого и устранения искажений цветов, эта комбинация черных оттенков создает более сглаженную тональную гамму естественных оттенков.

Печатающая головка TFP обеспечивает превосходное качество печати изображений с максимальной детализацией. Благодаря дополнительному устройству SpectroProofer фотографии и изготовители цветопробных отпечатков могут выполнять сертификацию цветов. Это позволяет автоматически определять соответствие и калибровку цвета, а также быстро создавать профили ICC.

Благодаря скорости печати до 40 м<sup>2</sup> в час производительность принтера увеличивается, а время на замену картриджей уменьшается благодаря одновременно установленным картриджам со стандартными черными и матовыми чернилами. Автоматическая система мониторинга состояния печатающей головки определяет и устраняет проблему без вмешательства оператора. К другим функциям, позволяющим сэкономить время, относится встроенный дисковый резак для увеличения пропускной способности и удобная система загрузки бумаги без вала. Операторы могут контролировать работу принтера с помощью 2,5-дюймового цветного ЖК-экрана.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая цветовая гамма и плавный переход цветов
- Автоматическое определение и калибровка цвета для обеспечения постоянной цветовой гаммы
- Автоматизированная печать цветопроб с помощью дополнительного SpectroProofer
- Превосходное воспроизведение оттенков серого
- Скорость печати до 40 м<sup>2</sup> в час
- Соответствие требованиям ENERGY STAR®

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати	Печатающая головка TFP Epson Micro Piezo	
Способ печати	360 дюз / 8 каналов	
Конфигурация дюз	3,5 пл, технология печати каплями переменного размера	
Минимальный объем капли		
Разрешение печати	2880 x 1440 dpi	
Тип чернил	Чернила 8-ми цветов Epson UltraChrome K3 +VM Pк, Mк (выбор чернил), Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y	
Скорость печати	до 40 м <sup>2</sup> в час	
Черновой режим	8,2 мин для формата А1 (720 x 1440 dpi)	
Режим фотопечати		
Загрузка бумаги	24-дюйма, 254 – 610 мм, 2-х дюймовый сердечник / 3-х дюймовый сердечник	
Размеры рулона	Рулонная бумага: 24 дюйма, 406 – 610 мм; Листы: 210 мм – 610 мм	
Область печати	0,08 – 1,50 мм	
Плотность бумаги	Все стороны по 3 мм	
Поля печати	Только в рулоне (4 стороны)	
Печать без полей		
Картриджи	9 отдельных картриджей	
	350 мл	700 мл
	Черный матовый C13T596800	C13T636800
	Черный фото C13T596100	C13T636100
	Серый C13T596700	C13T636700
	Светло-серый C13T596900	C13T636900
	Голубой C13T596200	C13T636200
	Насыщенный пурпурный C13T596300	C13T636300
	Желтый C13T596400	C13T636400
	Светло-голубой C13T596500	C13T636500
	Насыщенный светло-пурпурный C13T596600	C13T636600
Панель управления	Цветной ЖК-экран 2,5 дюйма с подсветкой	
Интерфейс	Hi-Speed USB (совместим с USB 2.0)	
USB	100 BASE-TX, 10BASE-T	
Ethernet		
Электропитание	Соответствие требованиям ENERGY STAR <sup>®</sup> и Tier2	
Потребляемая мощность	При работе: 70 Вт В спящем режиме: менее 16 Вт В режиме ожидания: менее 1 Вт	
Напряжение	110 – 240 В переменного тока	
Операционная система	Windows XP/XP 64 бит; Windows Vista 32/64 бит; Mac OS 10.3.9 или более поздняя	
Габаритные размеры (ш x г x в)	1356 x 667 x 1218 мм	
Вес	84,5 кг	
Уровень шума	50 дБ	
Программное обеспечение	Epson Driver; ColorBase; Epson NetConfig; Epson Remote Panel; служебные программы SpectroProofer (с дополнительным SpectroProofer)	
Гарантия	1 год	
<b>Характеристики SpectroProofer</b>		
Технология измерений		
Устройство измерения цвета	X-rite ILS20EP/ILS20EPUV	
Подложка	Белая/Черная. Соответствует стандарту ISO 13655	
Область замера		
Ширина для сканирования пятном	455 мм	
Длина	Максимум 1500 мм	
Напряжение	100 – 240 В переменного тока; 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	При работе: 8,5 Вт Готовность: 5 Вт В спящем режиме: 3,5 Вт	
Уровень шума	< 60 дБ	
Габариты (ШxГxВ), Вес	791 x 199 x 270 мм, 9 кг	

\* исключая подложки и ILS20EP

## Epson Stylus Pro 7890

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Epson Stylus Pro 7890
- Картриджи 9 x 110 мл
- Кабель питания
- Компакт-диск с ПО
- Руководство по установке
- Образцы носителей
- Гарантийный талон

### КАРТРИДЖИ

Емкость стандартных картриджей для Epson Stylus Pro 7890: 350 мл и 700 мл.


	350 мл	700 мл
● Черный матовый	C13T596800	C13T636800
● Черный фото	C13T596100	C13T636100
● Серый	C13T596700	C13T636700
● Светло-серый	C13T596900	C13T636900
● Голубой	C13T596200	C13T636200
● Насыщенный пурпурный	C13T596300	C13T636300
● Желтый	C13T596400	C13T636400
● Светло-голубой	C13T596500	C13T636500
● Насыщенный светло-пурпурный	C13T596600	C13T636600

В комплект поставки принтера входят картриджи емкостью 110 мл.

Емкость для отработанных чернил (C12C890191)

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И БУМАГУ EPSON**

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ И ЦВЕТОПРОБЫ

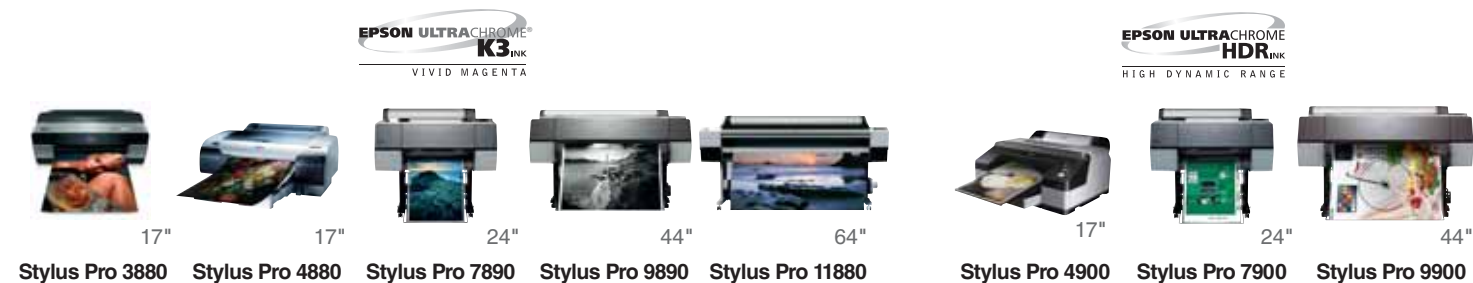

Epson Europe B.V.  
Московское представительство:  
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А  
Факс: (495) 777-0357  
[www.epson.ru](http://www.epson.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
Тел: (800) 200-3788  
звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки:  
[www.support.epson.ru](http://www.support.epson.ru)



EPSON<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

**EPSON**<sup>®</sup>