



Epson Stylus Pro 9890

44-х дюймовый принтер Epson Stylus Pro 9890 – это экономичное решение для печати коммерческой и художественной фотографии в области цветопроб, обеспечивающее безупречную цветопередачу и непревзойденную производительность.

Широкий цветовой охват при плавных градиациях цветов способствует получению фотографий и пробных отпечатков лучшего качества, чем лабораторные образцы. 8-ми цветные чернила Epson UltraChrome K3™ обеспечивают великолепную цветопередачу и точное воспроизведение оттенков серого благодаря трем оттенкам черных чернил. Для создания настоящих черно-белых изображений используются стандартные черные чернила либо черные матовые (в зависимости от используемого носителя), а также серые или светло-серые. Помимо улучшения баланса серого и устранения искажений цветов, эта комбинация черных оттенков создает более сглаженную тональную гамму естественных оттенков.

Печатающая головка TFP обеспечивает превосходное качество печати изображений с максимальной детализацией. Благодаря дополнительному устройству SpectroProofer фотографы и изготовители цветопробных отпечатков могут выполнять сертификацию цветов. Это позволяет автоматически определять соответствие и калибровку цвета, а также быстро создавать профили ICC.

Благодаря скорости печати до 40 м² в час производительность принтера увеличивается, а время на замену картриджа уменьшается за счет одновременно установленных картриджам со стандартными черными и матовыми чернилами. Автоматическая система мониторинга состояния печатающей головки определяет и устраняет проблему без вмешательства оператора. К другим функциям, позволяющим сэкономить время, относится встроенный дисковый резак для увеличения пропускной способности и удобная система загрузки бумаги без вала. Операторы могут контролировать работу принтера с помощью 2,5-дюймового цветного ЖК-экрана.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Широкая цветовая гамма и плавные переходы цветов
- Автоматическое определение и калибровка цвета для обеспечения постоянной цветовой гаммы
- Печать цветопроб с помощью дополнительного устройства SpectroProofer
- Превосходное воспроизведение оттенков серого
- Скорость печати до 40 м² в час
- Соответствие требованиям ENERGY STAR®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ Способ печати Конфигурация дюз Минимальный объем капли	Печатающая головка TFP Epson Micro Piezo 360 дюз / 8 каналов 3,5 пл, технология печати каплями переменного размера
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ	2880 x 1440 dpi
ТИП ЧЕРНИЛ	Чернила 8-ми цветов Epson UltraChrome K3 +VM PK, Mk (выбор чернил), Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ Черновой режим Режим фотопечати	до 40 м ² в час 8,2 мин для формата А1 (720 x 1440 dpi)
ЗАГРУЗКА БУМАГИ Размеры рулона Область печати Плотность бумаги Поля печати Печать без полей	44-дюйма, 254 – 1118 мм, 2-х дюймовый сердечник / 3-х дюймовый сердечник Рулонная бумага: 44 дюйма, 406 – 1118 мм; Листы: 210 мм – 1118 мм 0,08 – 1,50 мм Все стороны по 3 мм Только в рулоне (4 стороны)
КАРТРИДЖИ	9 отдельных картриджей 350 мл 700 мл Черный матовый C13T596800 C13T636800 Черный фото C13T596100 C13T636100 Серый C13T596700 C13T636700 Светло-серый C13T596900 C13T636900 Голубой C13T596200 C13T636200 Насыщенный пурпурный C13T596300 C13T636300 Желтый C13T596400 C13T636400 Светло-голубой C13T596500 C13T636500 Насыщенный светло-пурпурный C13T596600 C13T636600
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной ЖК-экран 2,5 дюйма с подсветкой
ИНТЕРФЕЙС USB Ethernet	Hi-Speed USB (совместим с USB 2.0) 100 BASE-TX, 10 BASE-T
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Потребляемая мощность	Соответствие требованиям ENERGY STAR® и Tier2 При работе: 80 Вт В спящем режиме: менее 16 Вт В режиме ожидания: менее 1 Вт
Напряжение	110 – 240 В переменного тока
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Windows XP/XP 64 бит; Windows Vista 32/64 бит; Mac OS 10.3.9 или более поздняя
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	1864 x 667 x 1218 мм
ВЕС	116 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	50 дБ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Epson Driver; ColorBase; Epson NetConfig; Epson Remote Panel; служебные программы SpectroProofer (с дополнительным SpectroProofer)
ГАРАНТИЯ	1 год
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОПРООФЕР	
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	X-rite ILS20EP/ILS20EPUV
ЗАМЕР	Белый или черный; соответствует стандарту ISO 13655
ОБЛАСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ Ширина точечного замера Длина	963 мм Максимум 1500 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура	При работе: 10 – 35 °C При хранении: -20 – 40 °C
Влажность	При работе: 30% – 80% При хранении: 5% – 85% (без образования конденсата)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В) *	1299 x 199 x 270 мм
ВЕС *	13,5 кг
НАПРЯЖЕНИЕ	100 – 240 В переменного тока; 50/60 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	При работе: 8,5 Вт Готовность: 5 Вт В спящем режиме: 3,5 Вт
УРОВЕНЬ ШУМА	< 60 дБ

* исключая подложки и ILS20EP

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ И ЦВЕТОПРОБЫ

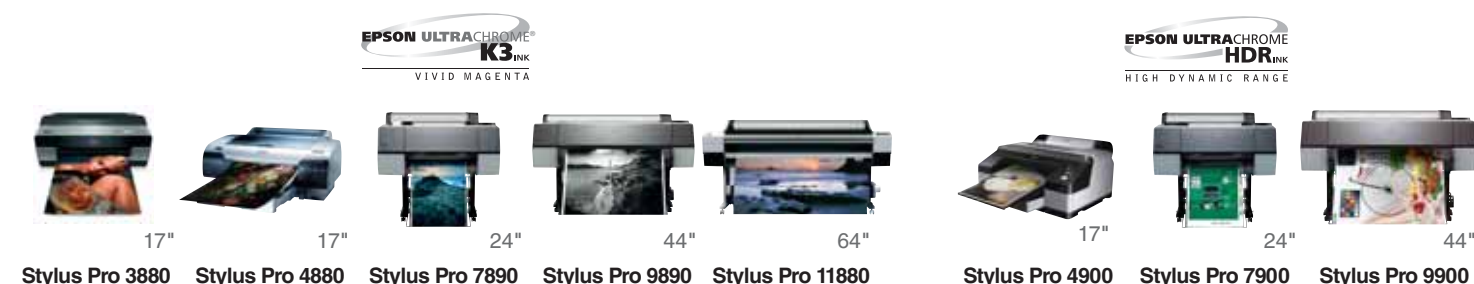

Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788
звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru



EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®

Epson Stylus Pro 9890

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Epson Stylus Pro 9890
- Картриджи 9 x 110 мл
- Кабель питания
- Компакт-диск с ПО
- Руководство по установке
- Образцы носителей
- Гарантийный талон

КАРТРИДЖИ

Емкость стандартных картриджей для Epson Stylus Pro 9890: 350 мл и 700 мл.

	350 мл	700 мл
● Черный матовый	C13T596800	C13T636800
● Черный фото	C13T596100	C13T636100
● Серый	C13T596700	C13T636700
● Светло-серый	C13T596900	C13T636900
● Голубой	C13T596200	C13T636200
● Насыщенный пурпурный	C13T596300	C13T636300
● Желтый	C13T596400	C13T636400
● Светло-голубой	C13T596500	C13T636500
● Насыщенный светло-пурпурный	C13T596600	C13T636600

Емкость для обработанных чернил (C12C890191)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И БУМАГУ EPSON